


СОГЛАСОВАНО

Председатель ППО МАДОУ

«Детский сад №16»

 / Г.Г.Вахитова

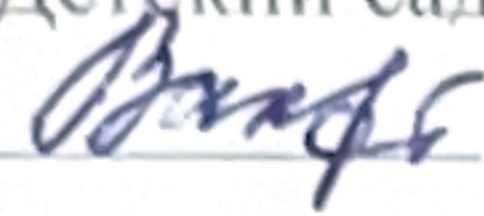

ИНСТРУКЦИЯ № 18 ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПЫЛЕСОСА В МАДОУ «ДЕТСКИЙ САД №16»

1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА

1.1. К работам с использованием пылесоса допускаются лица, прошедшие инструктаж по безопасным приемам работы.

1.2. При пользовании пылесосом возможно воздействие на работающих следующих опасных и вредных производственных факторов:

- возникновение пожара при оставлении включенной в сеть электрооборудования;
- поражение электрическим током при отсутствии заземления корпуса или неисправности токоведущего кабеля пылесоса;
- аллергия на пыль.

1.3. При работе с пылесосом питающий провод не должен находиться под ногами или прикасаться к металлическим, горячим, влажным предметам; при перерыве в подаче электроэнергии или в работе пылесос должен быть отключен от электросети, снятие с пылесоса фильтра (пылевого мешка) производить только при отключенном двигателе.

1.4. Подключение пылесосов к сети должно производиться при помощи штепсельной розетки. Присоединение шнуров к переходным предохранительным щиткам как путем наброса, так и нажима к клеммам запрещается. Перемещать пылесос за соединительный шнур не допускается.

1.5. Шнур, подводящий ток к пылесосу, должен быть заключен в резиновую трубку.

1.6. Ремонт пылесосов, а также снятие с них фильтров может производиться только при отключенном от сети электродвигателе.

1.7. В процессе работы соблюдать правила ношения спецодежды, пользования средствами индивидуальной защиты, соблюдать правила личной гигиены, содержать в чистоте рабочее место.

1.8. При несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного случая обязан немедленно сообщить администрации ДОУ.

2. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ

2.1. Надеть спецодежду

2.2. Перед каждым использованием пылесоса необходимо осмотреть сетевой шнур с целью своевременного обнаружения повреждений или следов износа. Ни в коем случае не пользоваться пылесосом с повреждённым сетевым шнуром.

2.3. Убедиться в том, что приведённое в фирменной табличке значение напряжения соответствует напряжению в сети, к которой будет подключён пылесос.

2.4. Проверить наличие в пылесосе бумажного фильтра. Ни в коем случае не начинать уборку пыли без бумажного фильтра. Проверить, правильно ли вставлен фильтр. В противном случае есть опасность повреждения турбины.

2.5. Перед тем как вставить вилку в розетку, убедиться в том, что выключатель на пылесосе

находится в выключенном состоянии.

2.6. В случае обнаружения дефектов сообщить заместителю заведующего ДООУ. Приступить к работе с использованием пылесоса разрешено только после устранения замеченных неисправностей.

3. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ

- 3.1. Включать пылесос в сеть и выключать из нее только сухими руками
- 3.2. Включать пылесос (выключателем) только после того, как вставили вилку в розетку.
- 3.3. При кратковременных перерывах в работе отключать пылесос из розетки.
- 3.4. Всегда следить за тем, чтобы не повредить сетевой шнур вследствие переезда через него, пережатия, растягивания или других подобных действий. В качестве сетевого шнура использовать только фирменный кабель.
- 3.5. Строго запрещено всасывать пылесосом взрывоопасные жидкости (к которым относятся бензин, растворители и т.п., так как эти жидкости могут распылиться в потоке всасываемого воздуха, образовав при этом взрывоопасные пары); ацетон, кислоты.
- 3.6. При недостаточной силе всасывания необходимо заменить бумажный фильтр.
- 3.7. Во избежание травм не совать руки и пальца в работающие механизмы пылесоса.
- 3.8. Во избежание пожара не оставлять включенный в сеть пылесос без присмотра; следить за нормальной работой пылесоса, не давать ему перегреваться
- 3.9. Не оставлять работающий пылесос с наглухо прижатой насадкой к обрабатываемой поверхности.

4. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ

- 4.1. О каждом несчастном случае, очевидцем которого он был, работник должен немедленно сообщить администрации ДООУ, а пострадавшему оказать первую доврачебную помощь, доставить пострадавшего в ближайшее медицинское учреждение. Если несчастный случай произошел с самим работником, он должен по возможности обратиться в медицинское учреждение, сообщить о случившемся администрации ДООУ или попросить сделать это кого-либо из окружающих.
- 4.2. В аварийной обстановке оповестить об опасности окружающих людей, доложить заместителю заведующего ДООУ о случившемся и действовать в соответствии с полученными указаниями.
- 4.3. При появлении неисправности в работе пылесоса, появлении искрения и т.д. немедленно отключить пылесос от электросети и сообщить об этом заместителю заведующего
- 4.4. При возникновении пожара немедленно отключить пылесос от электросети и приступить к тушению очага возгорания с помощью первичных средств пожаротушения.

5. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ

- 5.1. По окончании работы необходимо выключить пылесос и вытащить вилку из розетки. Смотанный электрошнур навешивается на имеющийся на трубе держатель, а принадлежности располагаются в крышке пылесоса.
- 5.2. Очистить внутреннюю полость шланга, удлинительных труб и принадлежностей.
- 5.3. Хранить пылесос на расстоянии 1м от нагревательных аппаратов и отопительной системы.
- 5.4. Отнести пылесос в установленное для его хранения место.
- 5.5. Снять спецодежду и тщательно вымыть руки с мылом
- 5.6. Обо всех замеченных недостатках в работе и дефектах пылесоса сообщить заместителю заведующего ДООУ.

Инструкцию разработал:
специалист по охране труда _____ Л.С.Тазетдинова